デジタルICレコーダー　WZ-DP250

■概要

・SDメモリーカードで音声を録音、再生できるレコーダーです。
・本体にも内蔵メモリーがあり、SDメモリーカードなしでもチャイム放送などが可能です。
・1Uハーフサイズで、省スペースでの設置が可能です。

■仕様

電源	AC100 V　50/60 Hz（付属のACアダプター使用時）、またはDC24 V　250 mA
消費電力、消費電流	ACアダプター使用時：8 W（本体電源スイッチ「切」のとき3 W） DC24 V入力時　　：250 mA
寸法	幅210 mm 高さ44 mm 奥行き300 mm（突起部含まず）
使用温度範囲	0 ℃～＋45 ℃
質量	約1.8 kg（ACアダプター含まず）
仕上げ	前面パネル：AVライトグレイ色ABS樹脂（マンセルN8近似色） 上カバー　：AVライトグレイ色塗装鋼板（マンセルN8近似色）
音声入力1（後面）	ピンジャック×2（内部にてミックス）　入力インピーダンス：10 kΩ 定格入力レベル：－10 dBV（調節つまみ付）最大入力レベル：＋10 dBV 録音とミキシング放送で使用可能
音声入力2（前面）	φ3.5 複式フォンジャック、平衡　入力インピーダンス：10 kΩ 定格入力レベル：－10 dBV／－65 dBV（調節つまみ付） 録音とミキシング放送で使用可能
音声出力（後面）	ピンジャック×2（モノラル）　適合負荷インピーダンス：10 kΩ以上 定格出力レベル：－10 dBV（調節つまみ付）　最大出力レベル：＋10 dBV
モニター出力（前面）	φ3.5 複式フォンジャック、モノラル　適合負荷インピーダンス：16 Ω以上 最大出力：10 mW（32 Ω）　出力調節つまみ付
制御入力	スクリューレス端子台、2.5 mmピッチ、適合線材 AWG#22（φ0.65）～#28 接点形式：無電圧メイクおよびオープンコレクター出力に対応（制御電流3 mA） 接点数：12
動作中出力	スクリューレス端子台、2.5 mmピッチ、適合線材 AWG#22（φ0.65）～#28 接点形式：リレー出力　接点容量：1 A
シリアル制御	RS-232C、コネクター：D-SUB 9ピン オス、対応ケーブル：RS-232Cクロスケーブル
蓄積メディア	SDメモリーカード：1スロット、64 MB～2 GBに対応、推奨カード：松下電器産業(株)製 miniSDカードとmicroSDカードには非対応 （アダプターを使用しても不可） 本体内蔵メモリー：工場出荷時には、以下8種の音源を内蔵 ウェストミンスターの鐘、ウェストミンスターの鐘＋重音3音、重音3音、おもいで、ラジオ体操第一（ピアノ伴奏のみ）、蛍の光、コールサイン（上り4音、下り4音） （別の音源に書き換え可能、MP3形式で最大約16分）
蓄積フォーマットと蓄積時間（SDカード1 GBあたり）	高音質　：WAV形式、モノラル、20 Hz～20 kHz　約3.3時間 標準　　：独自形式、モノラル、20 Hz～20 kHz　約13時間 エコノミー：独自形式、モノラル、20 Hz～11 kHz　約19時間 MP3形式　：再生のみ（録音不可）、固定ビットレート形式に対応 128 kbps／44.1 kHz、ステレオ、20 Hz～20 kHz、約18時間 （両chがミキシングされてモノラル再生） 64 kbps／44.1 kHz、モノラル、20 Hz～20 kHz、約36時間
制御可能なメッセージ数	本体前面操作、バイナリー：SDメモリーカード 254、内蔵メモリー 127（プログラムメッセージと組み合わせメッセージの合計数は50） ダイレクト、パルス　：12（スタート、ストップなし）、10（スタート、ストップあり）（SDメモリーカード、内蔵メモリー合計） RS-232C　：SDメモリーカード 198（プログラムメッセージと組み合わせメッセージの合計数は50）

■付属品

取扱説明書 …… 1
保証書 …… 1
CD-ROM※……1
操作ガイド……1
AC アダプター ……1
ユーロブロックソケット（DC24 V用）……1
束線バンド……3

※CD-ROMには、設定支援ソフトと取扱説明書（PDFファイル）が収められています。
付属CD-ROM内の取扱説明書（PDFファイル）をご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe® Reader®（バージョン5以上）が必要です。
・SDメモリーカードは付属していません。
・ラックマウント用金具は付属していません。

■外観寸法図

●前面

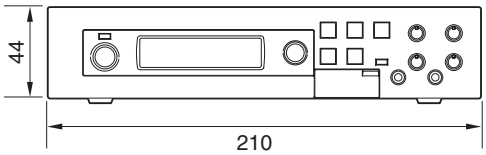

●側面

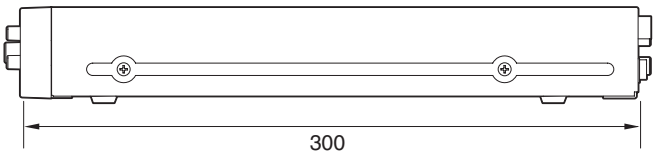

●後面



単位	mm